
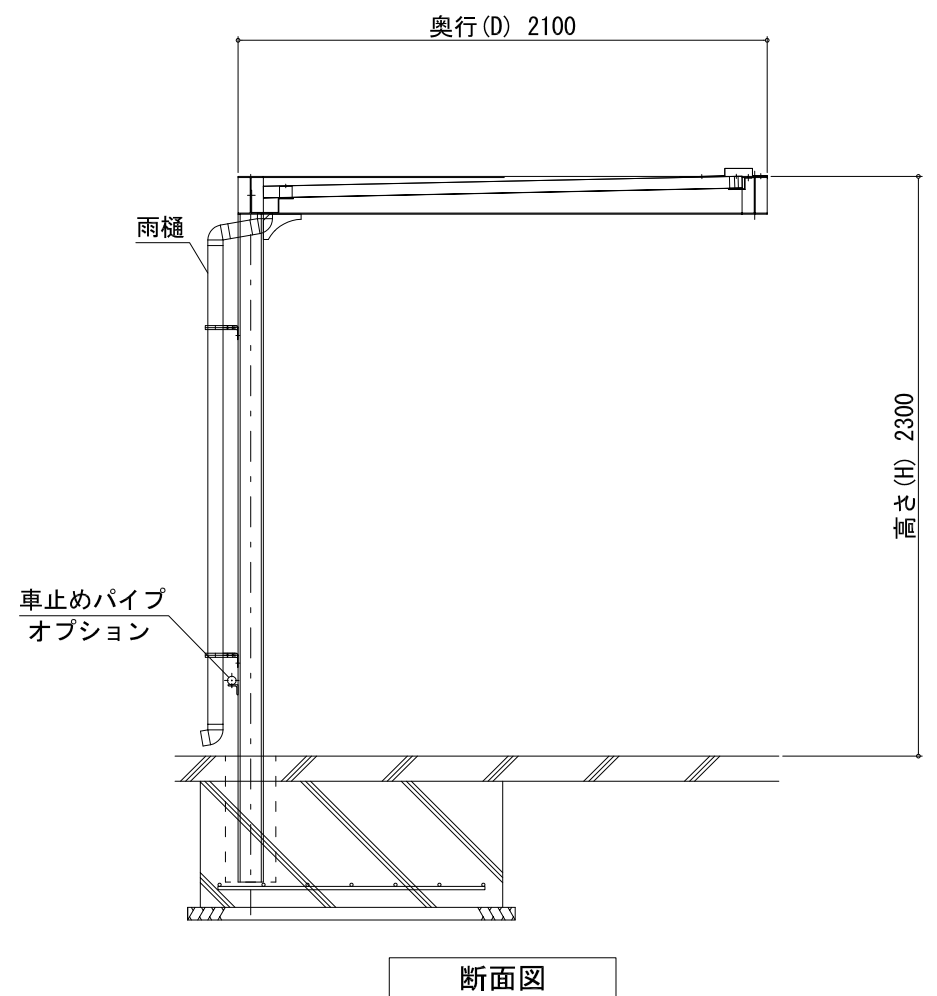
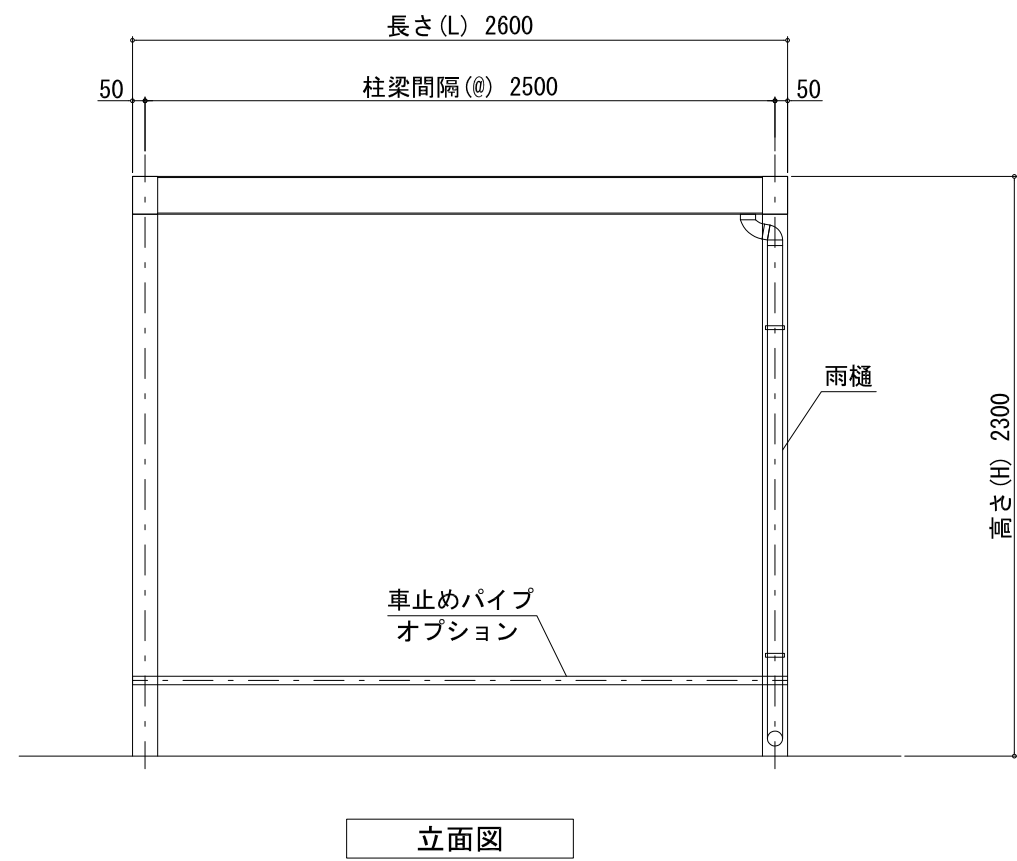


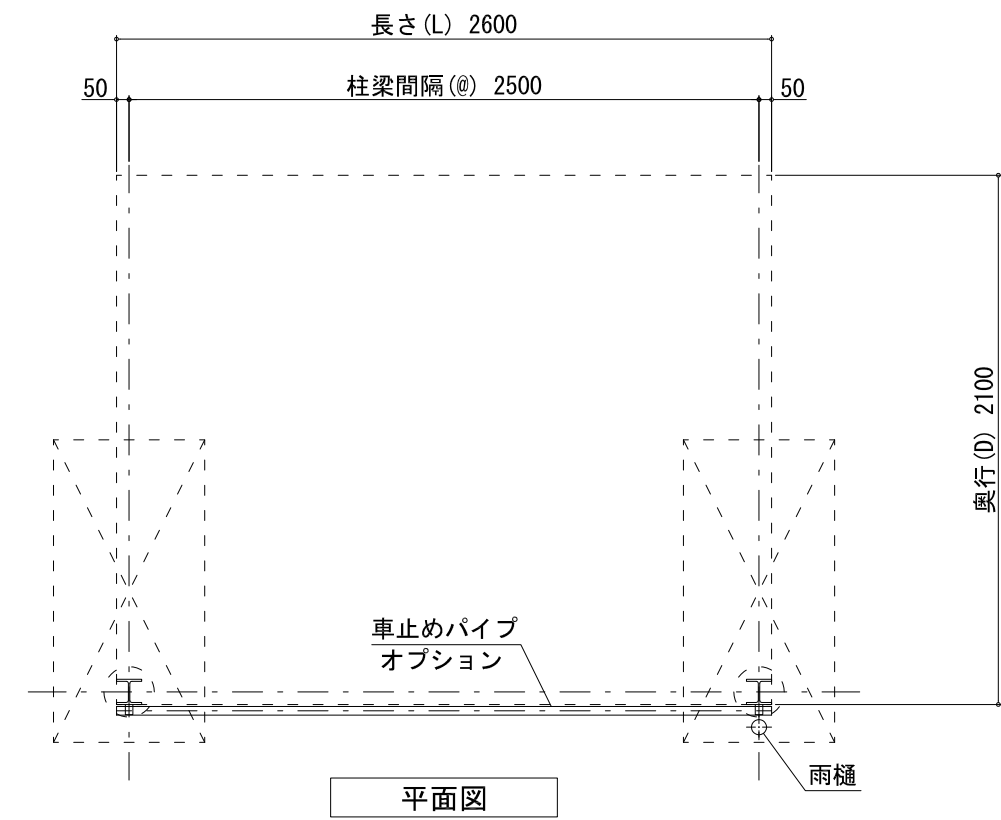

| 仕 様     |  | Z-4                                          |         |
|---------|--|----------------------------------------------|---------|
| 名 称     |  | 寸 法・仕 様                                      |         |
| 柱梁間隔    |  | 2, 5 0 0 (標準スパン)                             |         |
| 高 さ     |  | 2, 3 0 0 (平面ラックの場合)                          |         |
|         |  | 2, 7 0 0 (2段ラックの場合)                          |         |
|         |  | 2, 8 5 0 (スライドラック+2段ラックの場合)                  |         |
|         |  | 2, 9 5 0 (スライドラック+2段UDC-3Hの場合)               |         |
| 柱 ・ 梁   |  | H鋼                                           |         |
| 母 屋     |  | H鋼                                           |         |
| 屋根・型式呼称 |  | ガルバリウム鋼板(折板)                                 | NCF-Z-4 |
|         |  | サイレンスルーフ(塩ビ鋼板)(折板)                           | NCE-Z-4 |
|         |  | ポリカーボネート(折板)                                 | NCP-Z-4 |
| 車止めパイプ  |  | スチール製(高耐食性溶融めっき鋼板)/ステンレス製                    |         |
| 雨 樋     |  | 軒樋：高耐食性溶融めっき鋼板  竖樋：塩ビ製φ60                    |         |
| 塗 装     |  | 粉体焼付塗装                                       |         |
| 積雪荷重    |  | 600N/㎡(積雪量30cm)<br>※ 市町村の区域に応じた垂直積雪量による対応が可能 |         |
| 地 耐 力   |  | LFe=30KN/㎡(長期)・SFe=60KN/㎡(短期)                |         |

※ 寸法、スパン数等は自由設計につき変更が可能です。  
各営業所にお問合せ下さい。